

# Lamellokk i alum. for rensanlegg, pumpestasjoner, vannverk e.l.

Spesialramme med høyt steg gir disse fordeler:

- Stivere og sterkere ramme
- Lettere monteringsarbeide
- Kan leveres med sikkerhetsgitter
- Sikkerhetsgitter kan også ettermonteres

Kumlokk for bruk i støpte gulv med intensiv korridortrafikk, og jekketraller.

3-delt lokk. Sikkerhetsgitter under midtlokk som har lysåpning 600mm. Når midtlokk er åpnet, kan sikkerhetsgitter fjernes og deretter kan sidelokkene løftes vekk for full åpning. Sprosser og vinkler er påsveist ytterlokkene. Alle tre lokk er skrudde til rammen.

Benyttes hvor det stilles krav til gasstett utførelse, god lyddempning - isolering og hvor gulybelegg på lokket ikke er nødvendig.

- Rask adgang til kummer, rør, og ventiler.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium dørkplate.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernemateriale - Jackofoam/polystyren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved hjelp av nedfelte løfteringer i midtlokket.


Spesial utførelser/størrelser på bestilling.  
(hengsler, løfteskrokk, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, truckbelastning, storelementer, løse/faste mellomliggere etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

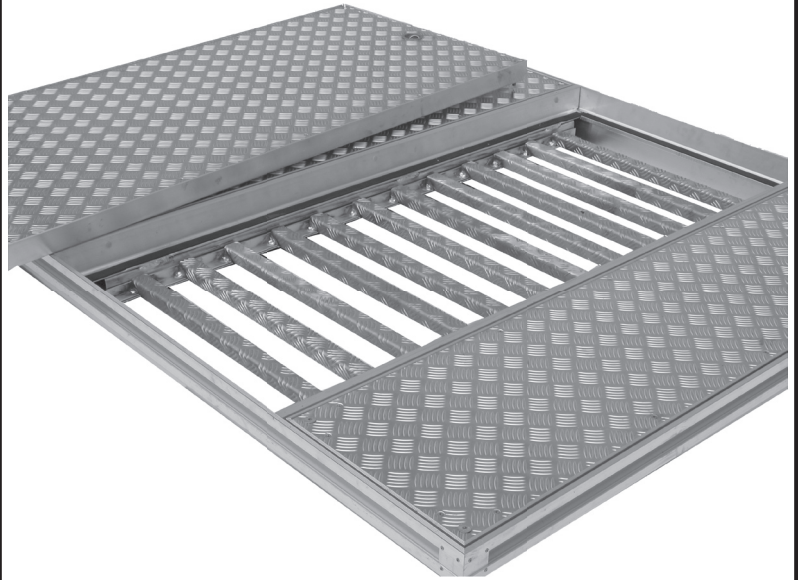

## Type KLE 1620

Type	Lysåpning	Utv. ramme	NRF
KLE1620	1500x1500	1620x1620	330 80 04