


## BVA

### Lukttett og sprutsikkert kumlokk i aluminium for istøping

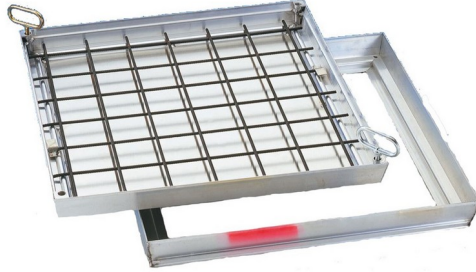

#### Markedsinformasjon

Lukttett og sprutsikker aluminiumsluke for istøping av betong.

Installasjonshøyde: 76 mm, dybde: 66 mm. Belastningsklasse B125 iht EN124.

#### Anvendelse:

Benyttes i bygninger hvor lukttette og sprutsikre kumlokk er et krav, eller når et krav til overflatefinish kreves: Kjeramiske fliser, teppefliser eller marmor/terrasso.

#### Materialer:

- Ramme og luke i aluminium.
- EPDM pakning.
- Gitterforsterkninger av stål.

#### Betjening:

- Løftenøkler medfølger alle luker.
- Fastsittende luke åpnes enkelt med medfølgende verktøy.

#### Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige gulvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle standard luker er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport.

Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.

## Markedsinformasjon

- Vi garanterer at våre standardluker, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil luken tåle noe mindre belastning.

### ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 320X320 BVA 22

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60436533	3308164	BVA22	320X320 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005703	3.0	320.0	320.0	76.0

### ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 420X420 BVA 33

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60322863	3308165	BVA33	420X420 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005710	5.0	420.0	420.0	76.0

### ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 520X520 BVA 44

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60281785	3308166	BVA44	520X520 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005727	7.0	520.0	520.0	76.0

### ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 570X570 BVA 45

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60226817	3308167	BVA45	570X570 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005734	8.0	570.0	570.0	76.0

### ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 620X620 BVA 55

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60409052	3308168	BVA55	620X620 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005741	9.0	620.0	620.0	76.0

### ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 720X520 BVA 64

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60330008	3308169	BVA64	720X520 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005765	9.0	720.0	520.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 720X720 BVA 66

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60295711	3308171	BVA66	720X720 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005772	10.0	720.0	720.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 755X755 BVA 635

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60565896	3308172	BVA635	755X755 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005758	11.0	755.0	755.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 820X820 BVA 77

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60241641	3308173	BVA77	820X820 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005789	12.0	820.0	820.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 920X720 BVA 86

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60531242	3308174	BVA86	920X720 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005796	12.0	920.0	720.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 920X920 BVA 88

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60507352	3308175	BVA88	920X920 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005802	15.0	920.0	920.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1120X720 BVA 106

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60260259	3308176	BVA106	1120X720 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005666	15.0	1120.0	720.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1120X920 BVA 108

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60525381	3308177	BVA108	1120X920 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005673	21.0	1120.0	920.0	76.0

ALU KUMLOKK F/IFYLL. AV BETONG 1120X1120 BVA 110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60402388	3308178	BVA110	1120X1120 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494005680	23.0	1120.0	1120.0	76.0

