

# Teleskopisk Spindelforlenger.

Type: XOA - for avløp.

XOA A4 - for avløp, syrefast.

Teleskopisk spindelforlenger, modell XOA, for montasje enten i plen/grøntområde eller påmontert Helnor flytende gateboks. Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning. Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindel-forlengeren. Velges det en for kort lengde, eller toppen blir skadet, kan skjøtestykke eller rep. sett monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Under gjenfylling må sidekrefter unngås og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte eller A4 stålør som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen. Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern eller A4 og plastdelene er av slagfast og kuldebestandig polypropylen.

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri /syrefast Ø5 eller Ø4 splint.

Spindeltoppens innvendige firkant er tilpasset HELNOR nøkkel XN1 og XN3. Utvendig 28mm sekskant.

Modell XOA passer til de aller fleste ventiltyper som eks Esco, Isiflo og AVK Norsk.

Enkelte kraner kan kreve adapter. Cim bakkekraner leveres med Helnor adapter. Eget adapter for slusekraner med labb dim. max 30x6 mm.

Se forøvrig oversikt over våre adaptere.

## Type: XOA (for avløp)

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 10 71	197-366	217-386	4,5	XOA0
335 10 72	147-266	167-287	3,4	XOA1
335 10 73	97-165	118-186	2,3	XOA2
335 10 75	66-105	87-126	1,6	XOA3
335 10 76	45-62	66-83	1,1	XOA4

## Type: XOA A4 (avløp, syrefast)

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 10 81	197-366	217-386	5,8	XOA0A4
335 10 82	147-266	167-287	3,7	XOA1A4
335 10 83	97-165	118-186	3,0	XOA2A4
335 10 85	66-105	87-126	2,1	XOA3A4
335 10 86	45-62	66-83	1,5	XOA4A4


Grøftedybde er inkl. Esco ventil DN32 og påmontert Helnor Gateboks XB210H

HELNOR AS  
Postboks 74  
2360 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon  
av dette databladet,  
se [www.helnor.no](http://www.helnor.no)

# HELNOR

1.160  
utgave 1N

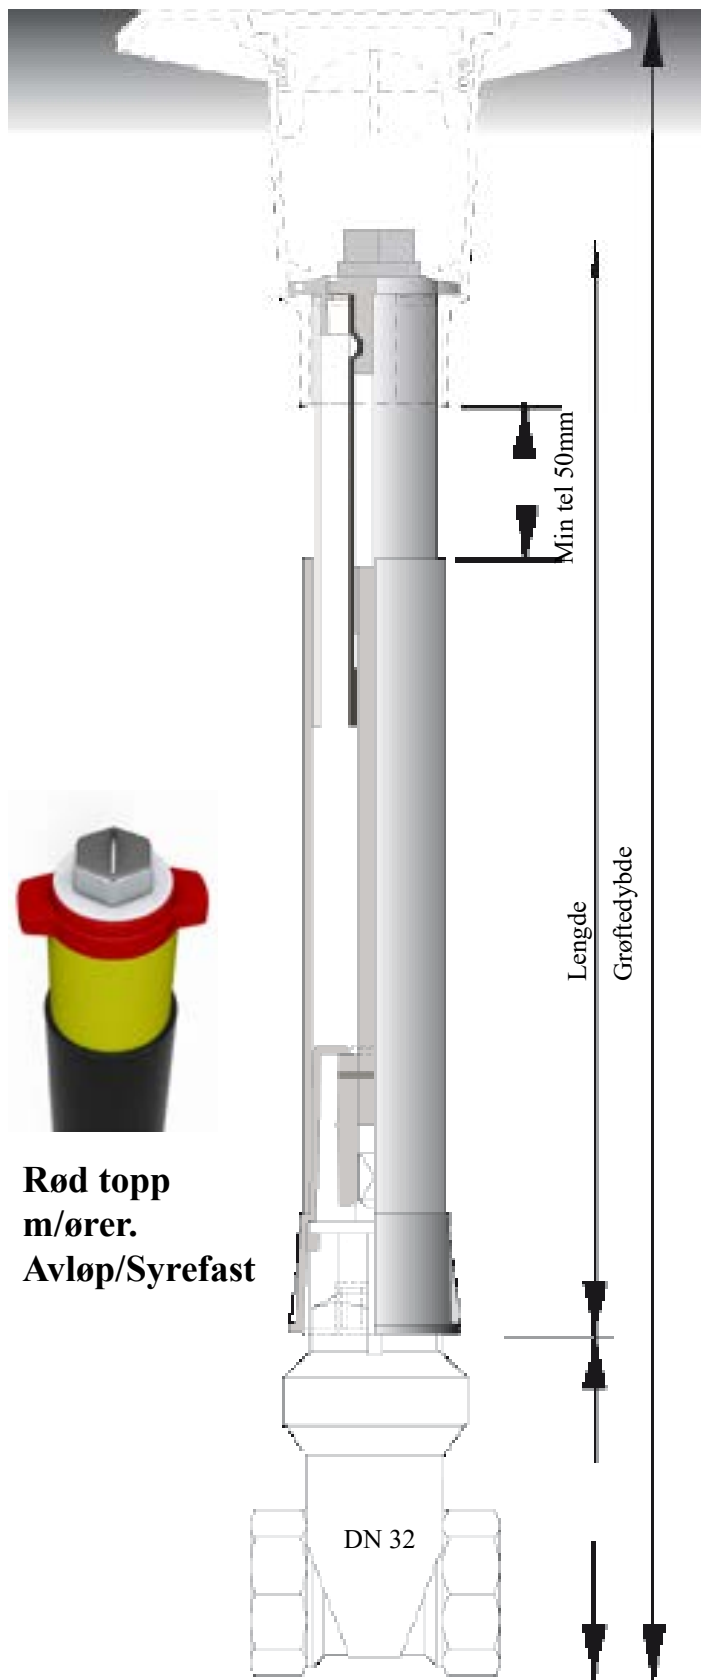

Rød topp  
m/ører.  
Avløp/Syrefast

DN 25 - DN 65