


SES Stakerør PVC

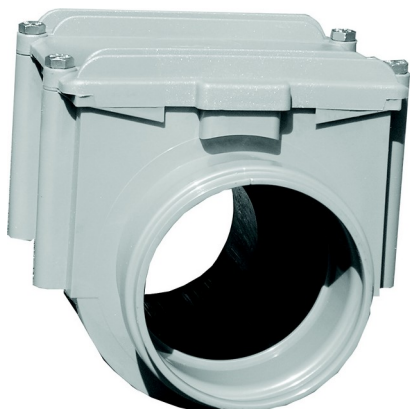

Markedsinformasjon

Stakepunkt med firkantluke.

Anvendelse:

Godt egnet som bruk ved behov for stor åpning, kameraføring etc.

Stakerør, som finnes i dimensjonene 110,160 og 200 mm kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen.

Konstruksjon:

Stakerør består av stakehus med firkantluke.

Materiale:

- Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale.
- Både stakehus og luke er av rødbrun PVC.

STAKERØR, RØDBRUN PVC Ø110

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60275593	3415403	SES110	110MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494009107	1.5	270.0	185.0	185.0

STAKERØR, RØDBRUN PVC Ø125

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60391528	3415406	SES125	125MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK					

STAKERØR, RØDBRUN PVC Ø160

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60453065	3415409	SES160	160MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494009121	2.0	337.0	185.0	185.0

STAKERØR, RØDBRUN PVC Ø200

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60269805	3415413	SES200	200 mm		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494009138	3.5	450.0	270.0	270.0