


KS

Kjøresterk aluminiumsluke, 180° åpning

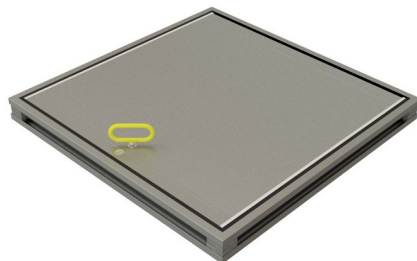

Markedsinformasjon

Kjøresterkt kumlokk for innendørs montering i støpte gulv.

Belastningsklasse B125 iht EN124-2015.

Lukttett, sprutsikkert og har også mulighet for drenering av rammen.

Mulighet for inntil 180° åpning. Leveres standard med løftehylse, løftehåndtak og lås.

Materialer:

- Ramme og lokk i ubehandlet aluminium, EN-AW 6063.
- Pakninger i TPE og Neoprene cellegummi.
- Hengsleprofil i Robalon.

Åpning:

Luken har en nytviklet plasthengsel av slitesterkt Robalon som gir mulighet for inntil 180° åpning.

Montasje:

- Pusses inn i utsparring, beregn 50 mm på alle sider til pussene, eller støpes inn med dekket.
- Ved montering skal lokk være fastskrudd til rammen dette for å forhindre uttette lokk på grunn av torsjonsvridning.

KS kan på forespørsel leveres i spesialstørrelser.

HELNOR KJØRESTERK ALUMINIUMSLUKE KS 420X420

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60602805	3308342	KS042042A	420X420 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018406	13.0	420.0	420.0	64.0

HELNOR KJØRESTERK ALUMINIUMSLUKE KS 620X620

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60602806	3308343	KS062062A	620X620 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018413	21.5	620.0	620.0	64.0

HELNOR KJØRESTERK ALUMINIUMSLUKE KS 820X820

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60602807	3308344	KS082082AS	820X820 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494018420	32.2	815.0	815.0	64.0

HELNOR KJØRESTERK ALUMINIUMSLUKE KS 1020X1020

NOBB	NRF	Artikkelnr	Dimensjon		
60618413	3307904	KS102102AS	1020X1020 MM		
Type	GTIN	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
F-PAK	7072494021932	45.4	1015.0	1015.0	64.0

