

Teleskopisk Spindelforlenger

Type: XOA - for avløp.
XOA A4 - for avløp, syrefast.

Teleskopisk spindelforlenger, modell XOA, for montasje enten i plen/grøntområde eller påmontert Helnor flytende gateboks. Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Under gjenfylling må sidekrefter unngås og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelens er laget av galvaniserte eller A4 stålrør som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen. Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern eller A4 og plastdelene er av slagfast og kuldebestandig polypropylen.

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri /syrefast Ø5 eller Ø4 splint.

Produktet krever intet vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.


Type: XOA (for avløp)

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 10 71	197-366	198-367	4,5	XOA0
335 10 72	147-266	148-267	3,4	XOA1
335 10 73	97-165	98-166	2,3	XOA2
335 10 75	66-105	67-106	1,6	XOA3
335 10 76	45-62	46-63	1,1	XOA4

Type: XOA A4 (avløp, syrefast)

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 10 81	197-366	198-367	5,8	XOA0A4
335 10 82	147-266	148-267	3,7	XOA1A4
335 10 83	97-165	98-166	3,0	XOA2A4
335 10 85	66-105	67-106	2,1	XOA3A4
335 10 86	45-62	46-63	1,5	XOA4A4

Grøftedybde er inkl. Esco ventil DN32 og påmontert Helnor Gateboks XB210H

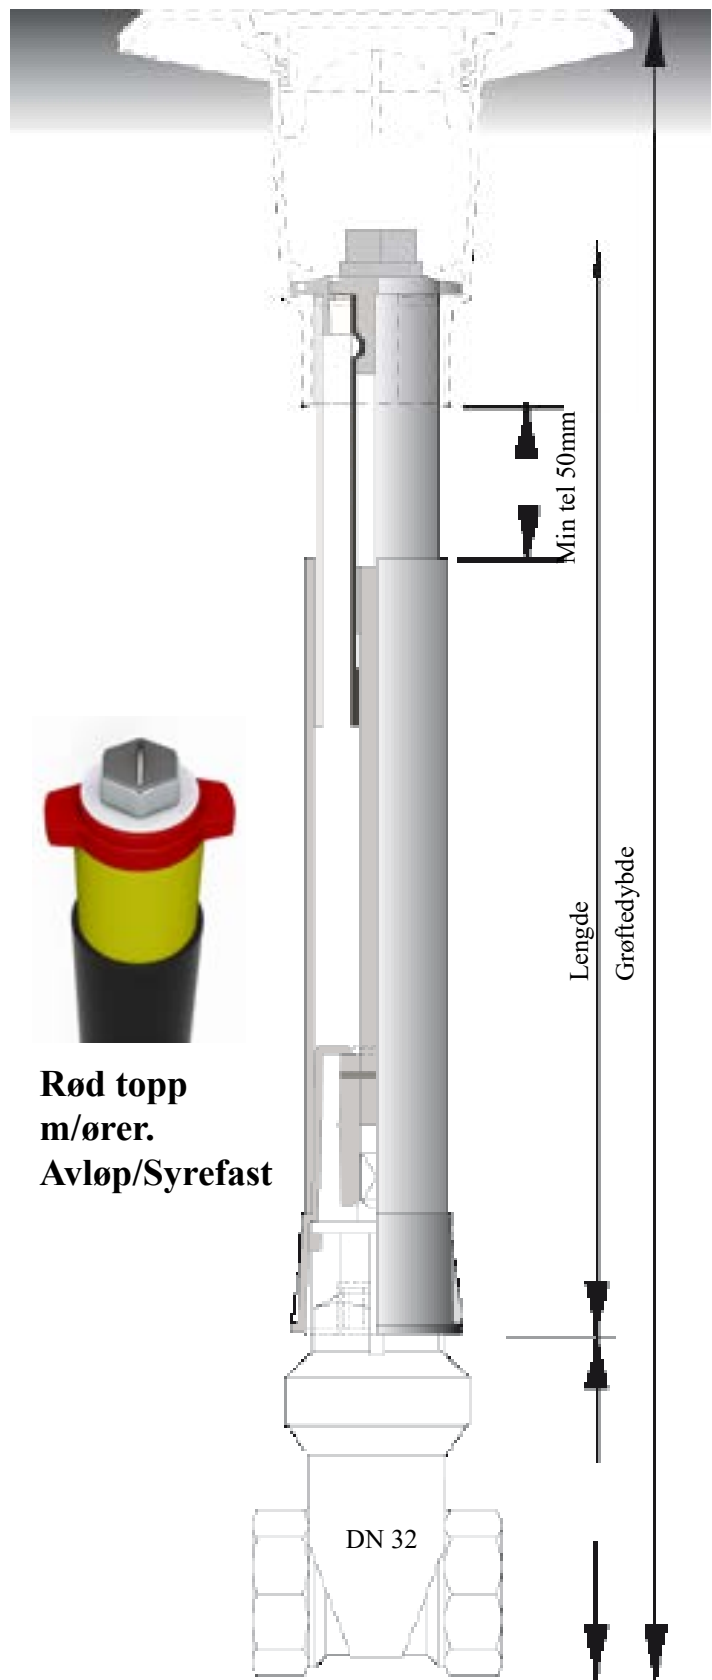

**Rød topp
m/ører.
Avløp/Syrefast**

DN 25 - DN 65